

# Leuchten

---

## Strahler

Diesen Strahler gibt es für 70W HQI-TS und 150W HQI-TS Leuchtmittel.

Die Strahler sind für 3 Phasen Stromschienen oder zur Deckenmontage erhältlich. Sie besitzen elektronische Zündgeräte, diese bewirken ein Abschalten bei defekten bzw. verbrauchten Leuchtmitteln und einen flackerfreien Start.

Das Abschalten schont die elektrischen Bauteile der Strahler.

Dieser Strahler ist optimal zur Laden- und Messebeleuchtung.

Werkzeugloser Lampenwechsel möglich.


**Gehäuse** aus stranggepresstem und pulverbeschichtetem Aluminium.

### erhältliche Farben

silbergrau (alu)

weiß

schwarz

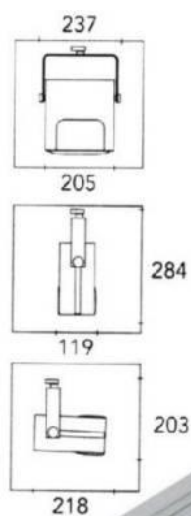

**Bestellnummern:** P150TS-10, P150TS-20, P150TS-40, P150TS-10, WD P150TS-20, WD P150TS-40 WD.

## Anbauleuchte mit Spiegelraster

Anbauleuchte mit Spiegelraster für T16 Lampen. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet. Mit wirkungsgradoptimiertem Kopfreфлектор. Spiegelraster aus Reinstaluminium (Al 99,98), vakuumbedampft, hochglänzend. Entblendung nach DIN EN 12464-1. Mit optionaler Seilabhängung auch als Direktlicht-Pendelleuchte nutzbar. Gehäuse in RAL 9016 (verkehrsweiß) und RAL 9006 (Weißaluminium)erhältlich.

**Ausführung:** T16 2 x 80 W

**Abmessungen:** 1536 x 146 x 53 mm

**Gewicht:** 4,2 kg



**Bestellnummer:** ALSR280